

附件 2

四川省建设工程质量检测监管平台 施工单位操作手册

目 录

一、登录注册 - 2 -

 （一）登录 - 2 -

 1.Pc 端账号密码登录 - 2 -

 2.微信扫码登录 - 2 -

 3.微信绑定 - 3 -

 4.Android 端登录 - 3 -

二、见证取样-取样 - 4 -

 （一） 取样列表 - 4 -

 1.pc 端 - 5 -

 2.Android 端 - 5 -

 （二）新增取样 - 7 -

 （三）查看取样 - 7 -

 （四）编辑取样 - 8 -

 1.未见证 - 9 -

 2.已见证/已生成送检单 - 10 -

 （五）废除取样 - 11 -

 （六）生成送检单 - 12 -

 1.批量操作 - 14 -

 2.自动填写 - 14 -

三、见证取样-送检单 - 15 -

(一) 送检单列表 - 15 -

(二) 新增送检单 - 16 -

 1. 取样列表-新增送检单 - 16 -

 2. 送检单列表-新增送检单 - 16 -

 3. 送检单填写内容 - 17 -

(三) 查看送检单 - 18 -

(四) 编辑送检单 - 18 -

(五) 查看试验数据 - 20 -

(六) 查看试验报告 - 20 -

地址和安装包说明

- 监管平台访问地址: <http://zljc.scjs.net.cn:8030/#/>
- 监管平台安卓下载地址 :
<http://zljc.scjs.net.cn:8030/storage/file/jgpt.apk>
- 监管平台安装包下载二维码(请使用浏览器扫码):



- 一次性扎带式吊牌(图五)若干, 吊牌尺寸 45mm*70mm 、 45mm*60mm 、 45mm*50mm 、 50mm*70mm、 50mm*60mm、 50mm*50mm 均可(需大于标签纸的尺寸, 便于二维码粘贴), 总长度大于等于 400mm

以下是见证取样吊牌建议链接, 仅供参考, 过程中出现的任何问题和主管部门无关

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-14381507419.2.BgwVBG&id=533107455326>



一、登录注册

(一) 登录

1.Pc 端账号密码登录

输入账号密码进行登录



登录成功后，选择指定市级，即会跳转到响应的市级监管



2.微信扫码登录

点击微信图标，会显示出微信二维码，扫码后：如果当前账号绑定了微信即可完成登录；若未绑定微信，则需进行

微信绑定，才可扫码登录。也可点击右下角的账号登录，返回账号密码登录。



3. 微信绑定

在微信扫码登录时，如果没有绑定微信，则进行微信-账号绑定。绑定完成后，重新进行扫码登录即可。**(绑定需谨慎，绑定之后目前无法解绑)**



4. Android 端登录(只有试验员，见证员，机构收样人员才能登录监管 APP)

输入账号密码和验证码，弹出市州列表，选择相应市州后跳转到市级平台



二、见证取样-取样


(一) 取样列表

注意：注意：只有试验员可对取样信息进行编辑，废除，生成送检单等操作

(如果试验员登入没有项目，则需要返回 2.6 指派人员这一操作)

1.pc 端

左侧是项目工程列表，右侧当前选择的项目工程下的取样列表。点击左侧的单个项目工程，右侧的取样列表会相应改变，展示当前选择的项目工程下的取样列表。

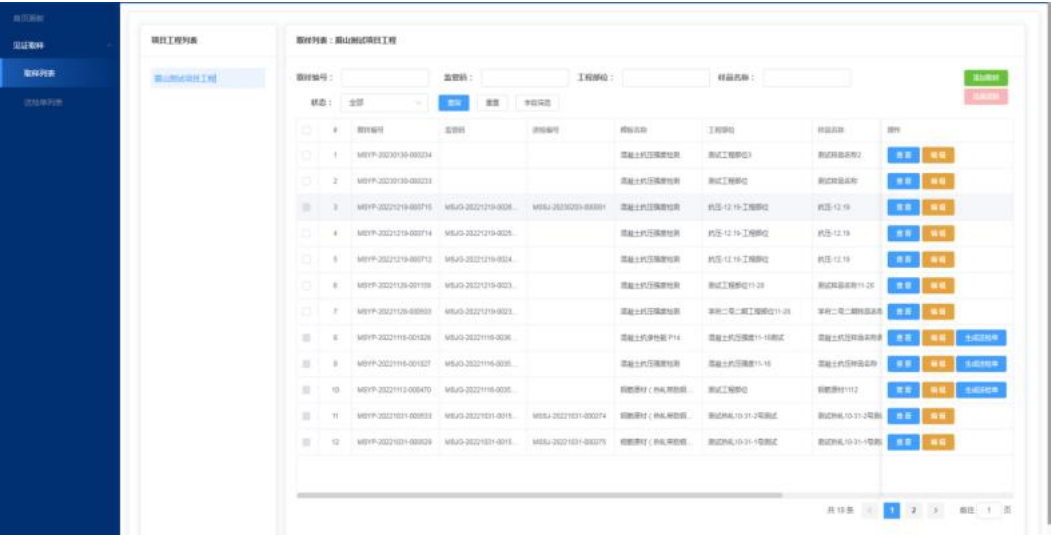

2.Android 端

Android 端的取样列表查看，要先进入项目工程列表，点击某个项目工程，进入到当前点击的项目工程下的区域列表。

(1) 项目工程列表



(2) 取样列表



（二）新增取样


在取样列表，点击右上角添加取样的按钮，跳转到取样界面。左侧选择项目工程和报告模板。右侧则会根据模板，展示当前模板专属的一些拓展属性和检测参数，然后进行填写相关信息。新增完成的样品状态默认未等待见证。补充：新增取样完成后，可以选择继续取样和取相似样品。继续取样则会清除前面选择和填写的数据；取相似样品则会在原来填写的基础上进行取样。

（三）查看取样

（1）在取样列表，点击查看按钮，则会弹出模态框，展示当前点击的样品的详情信息。



(2) 可以通过取样编号，监管码，工程部位，样品名称，状态进行筛选。

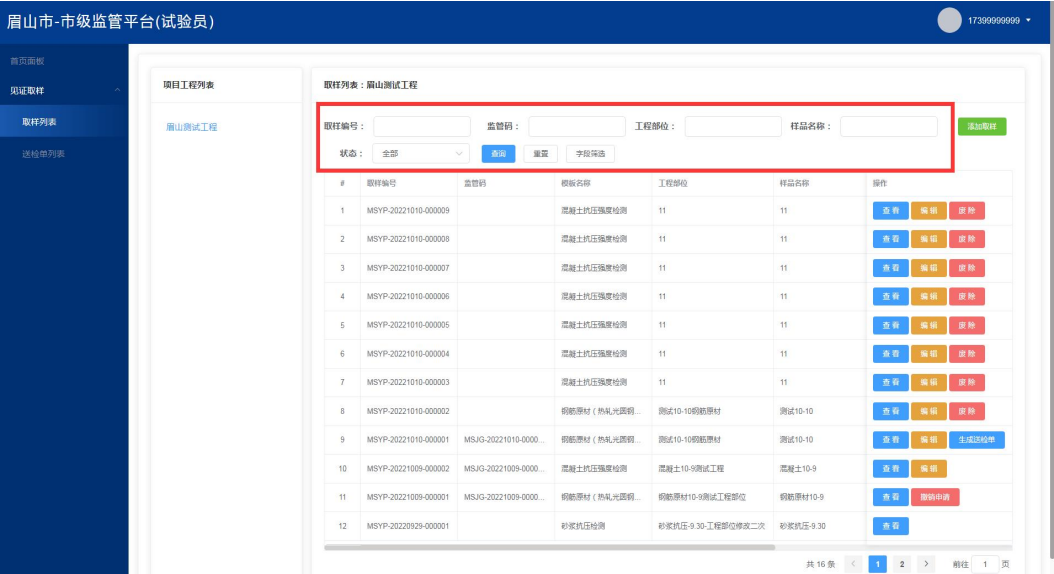


(四) 编辑取样

注意:

(1) 只有试验员可对取样信息进行编辑，废除，生成送检单等操作

(2) 未见证前的取样信息，可以直接进行修改。


(3) 已见证的和已生成送检单取样信息，编辑取样信息后需要发起审批，审批通过后取样信息才会被修改

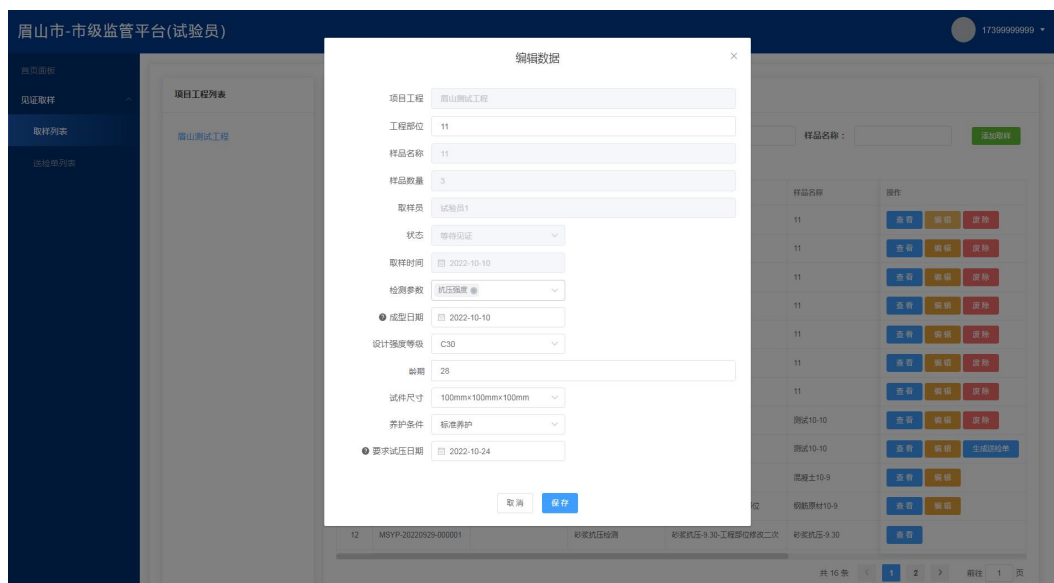

1. 未见证

未见证的取样信息可以直接进行修改。在取样列表，点击编辑按钮进行编辑样品信息，可直接修改成功

(1) pc 端

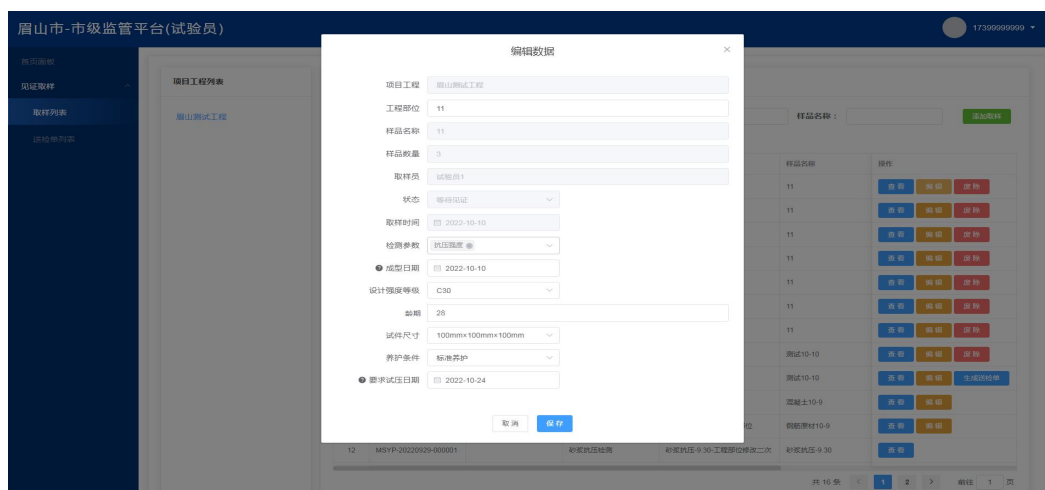

(2) Android 端

<

1122

基础信息

样品名称:

1122

所属工程:

室外工程

工程部位:

1122

样品数量:

3

检测参数:

<抗压强度>

拓展信息

养护条件:

标准养护

试件尺寸:

100mmX100mmX100mm

龄期:

28

设计强度等级:

C30

施工部位:

1122

成型日期:

2022年01月12日

提交

2.已见证/已生成送检单

(1) 编辑申请

已见证/已生成送检单的取样信息编辑，需要发起修改审批。在取样列表，点击编辑按钮，修改后，需要发起样品编辑申请，然后当前区域信息的审批状态为未审批；由总监理工程师进行审批通过后，审批状态为审批通过，数据才会被自动修改成功。

取样信息

样品名称

取样数量

取样员

取样部位

状态

取样时间

检测参数

养护条件

试件尺寸

龄期

设计强度等级

施工部位

成型日期

* 修改原因

* 上传附件

室外工程

混凝土抗压

3

张思

混凝土抗压工程部位

见证完成

2021-11-29

抗压强度

标准养护

100mmX100mmX100mm

28

C30

混凝土抗压施工部位

2021-11-28

请填写修改原因

只能上传后缀为 .jpg, .png, .pdf 的文件, 且不超过2M

取消

保存

(2) 撤销申请

点击撤销申请按钮，即可撤销当前的编辑申请。

项目工程列表

项目工程列表：眉山测试工程

取样编号： 验证码： 工程部位： 样品名称： 生成二维码

状态： 全部 编辑 删除 手动删除

#	工程部位	样品名称	样品数量	取样员	状态	审核状态	操作
1	检测	11	3	试验员1	等待见证		查看 编辑 删除
2	检测	11	3	试验员1	等待见证		查看 编辑 删除
3	检测	11	3	试验员1	等待见证		查看 编辑 删除
4	检测	11	3	试验员1	等待见证		查看 编辑 删除
5	检测	11	3	试验员1	等待见证		查看 编辑 删除
6	检测	11	3	试验员1	等待见证		查看 编辑 删除
7	检测	11	3	试验员1	等待见证		查看 编辑 删除
8	检测	测试10-10钢筋原材料	3	试验员1	等待见证		查看 编辑 删除
9	检测	测试10-10钢筋原材料	3	试验员1	见证完成		查看 编辑 生成送检单
10	检测	混凝土10-9测试工程	3	试验员1	已生成送检单	审核通过	查看 编辑
11	检测	钢筋原材料10-9测试工程部位	3	试验员1	已生成送检单	未审核	查看 撤销申请
12		砂浆抗压-9.30-工程部位修改二次	3	试验员1	已删除		查看

共 15 条 1 2 前往 1 页


(五) 废除取样

注意：

(1) 只有试验员可对取样信息进行编辑，废除，生成送检单等操作

(2) 只有未见证的取样信息可以被废除


点击废除按钮，即可进行取样的废除操作。

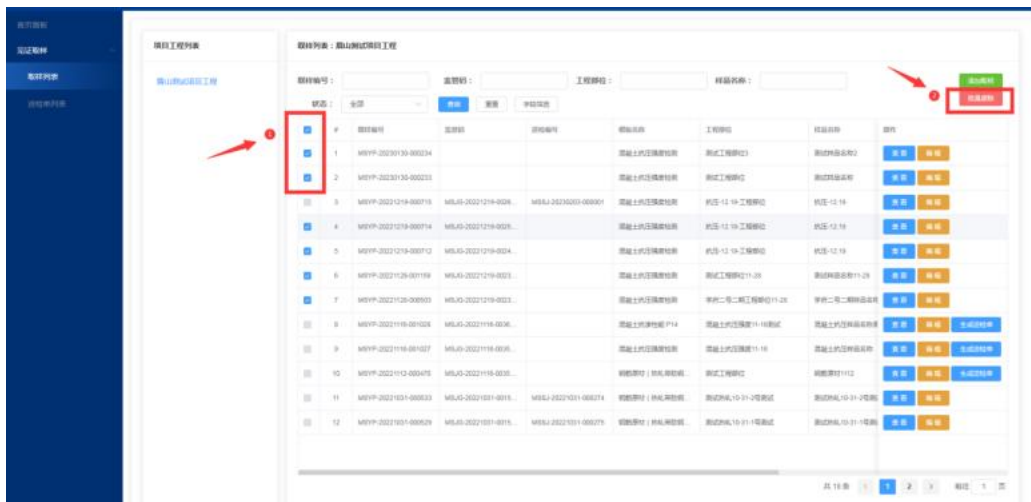

(六) 生成送检单

注意：只有试验员可对取样信息进行编辑，废除，生成送检单等操作

(1) 在取样列表，当样品信息被见证员完成见证后，即可进行生成送检单操作。点击生成送检单按钮，跳转到送检单页面进行信息填写。

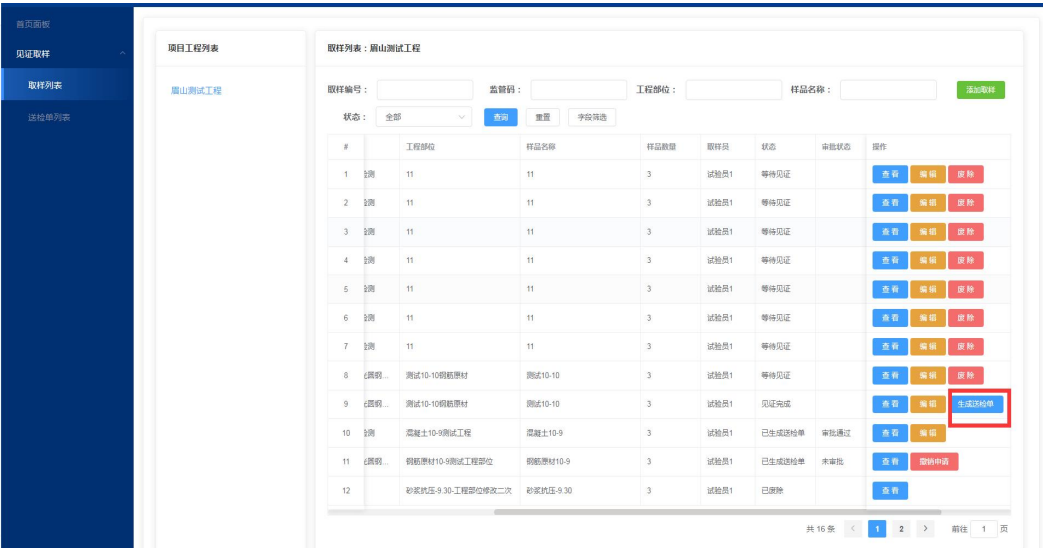

(2) 生成送检单页面有两个板块，第一个是送检单信息填写，第二个是样品组信息展示，包括了样品的见证照片。



(3) 填写送检单信息时，检测单位提供了搜索查询功能。填写完送检单相关表单信息后，点击提交按钮，即可完成送检单的生成。

1. 批量操作

新增送检单

钢筋原材（热轧光圆钢筋）检测送检单

是否自动填写：☐

工程名称：眉山测试工程

工程地址：眉山市青神县青城大道

检测单位：请搜索检测单位

委托单位：眉山建设集团222

施工单位：请搜索施工单位

检测性质：见证送检

检测类别：抽样

委托方式：有见证送检

抽取方式：自取

进场数量：-

抽取：1

初始值：初检

初始不合格报告编号：请填写报告编号

取样员：请填写取样员

联系电话：请填写取样人电话

取样时间：请选择取样日期

送样人：请填写送样人

联系电话：请填写送样人电话

样品组信息

MSYP-20221010-000001

取样编号：MSYP-20221010-000001

样品名称：测试10-10

工程部位：测试10-10钢筋原材

样品数量：3

试验员：见证员1

见证单位：眉山见证单位1

见证编号：1985558

公称直径：8

规格型号：1646684

进场数量：1

检测参数：重量偏差、弯曲性能、抗拉强度、最大总伸长率、断后伸长率、冷弯

使用部位：测试10-10钢筋原材

钢筋种类：热轧光圆

检测参数：重量偏差、弯曲性能、抗拉强度、最大总伸长率、断后伸长率、冷弯

返回 提交送检单

钢筋原材（热轧光圆钢筋）检测—样品组列表

☒	取样编号	项目工程	工程部位	样品名称	样品数量	取样员	取样时间	见证员
☒	MSYP-20221010-000001	眉山测试工程	测试10-10钢筋原材	测试10-10	3	试验员1	2022年10月10日	见证员1

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

取消 确定

2. 自动填写

注意：必须要上一次填写过送检单，才能使用。填写的信息一定要仔细核对，生成送检单后，有的数据是不可以修改。

新增送检单

当前暂无填写记录，会在下次填写自动填充！

钢筋原材（热轧光圆钢筋）检测送检单

送检单信息

是否自动填写：☒

* 工程名称眉山测试工程

* 工程地址眉山市青神县青城大道

* 检测单位请选择检测单位委托单位眉山建设单位222

* 施工单位请选择施工单位

* 检测性质见证送样* 检验类别抽样委托方式有见证送样

* 领取方式自取* 进场数量--* 组数1

* 初检合格初检* 初检不合格报告编号请填写报告编号收样员请填写收样员

收样时间请选择收样日期* 送样人请填写送样人* 联系电话请填写送样人电话

样品组信息

MSYP-20221010-000001

MSYP-20221010-000001

MSYP-20221010-000001

取样编号：MSYP-20221010-000001

样品名称：测试10-10

工程部位：测试10-10钢筋原材

样品数量：3

试验员：试验员1

见证员：见证员1

新增样品组

删除

三、见证取样-送检单

（一）送检单列表

注意：只有试验员可对送检单信息进行编辑操作

送检单列表界面左侧是项目工程列表，点击单个项目工程，右侧的列表会显示当前点击的项目工程下的送检单列表信息。

眉山市-市级监管平台(试验员)

1738699999

项目工程列表

眉山测试工程

送检单列表：眉山测试工程

送检单号：送检单名称：送检状态：全部 查询 重置 下拉筛选 新增送检单

#	送检单号	送检单名称	检测单位	委托单位	试验员	见证	操作
1	MSSJ-20221009-000002	钢筋土抗拉强度检测	四川建中天成建筑工程有限公司	眉山建设单位222	试验员1	见证	查看 编辑
2	MSSJ-20221009-000001	钢筋原材（热轧光圆	四川中德建设工程有限公司	眉山建设单位222	试验员1	见证	查看 编辑
3	MSSJ-20220930-000001	砂浆抗压强度检测	四川建中天成建筑工程有限公司	眉山建设单位222	试验员1	见证	查看
4	MSSJ-20220919-000003	钢筋原材（热轧光圆	四川建中天成建筑工程有限公司	眉山建设单位222	试验员1	见证	查看 试验报告
5	MSSJ-20220919-000002	钢筋土抗拉强度检测	四川建中天成建筑工程有限公司	眉山建设单位222	试验员1	见证	查看
6	MSSJ-20220919-000001	钢筋土抗拉性能 P10	四川建中天成建筑工程有限公司	眉山建设单位222	试验员1	见证	查看

共6条


1

前往 1 页

（二）新增送检单


1. 取样列表-新增送检单

在取样列表，当样品信息被见证员完成见证后，即可进行生成送检单操作。点击生成送检单按钮，跳转到送检单页面进行信息填写

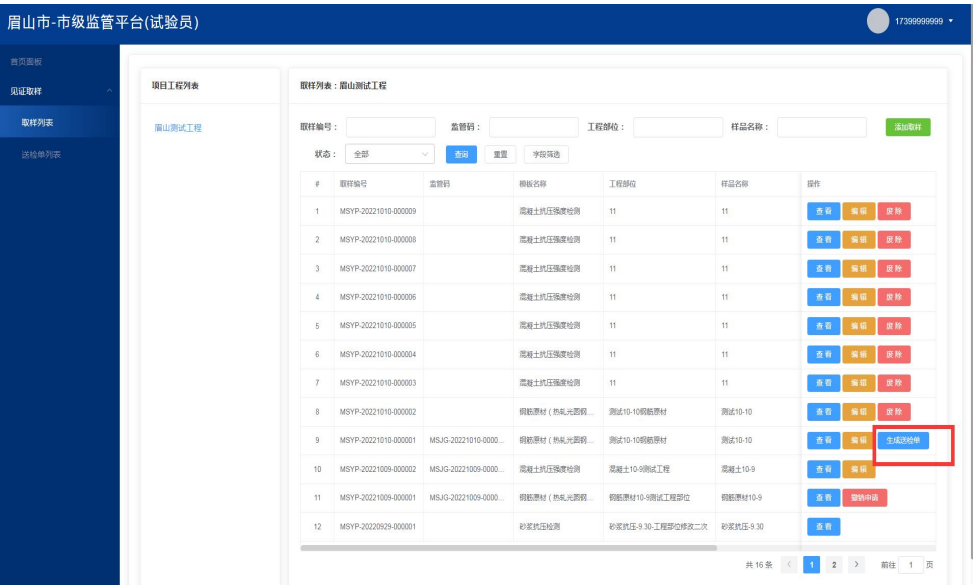

2. 送检单列表-新增送检单

在送检单列表，点击右上角新增按钮，弹出模态框，先选择单个模板类型，然后便会跳转到送检单新增页面，然后进行已选模板类型的送检单的新增功能

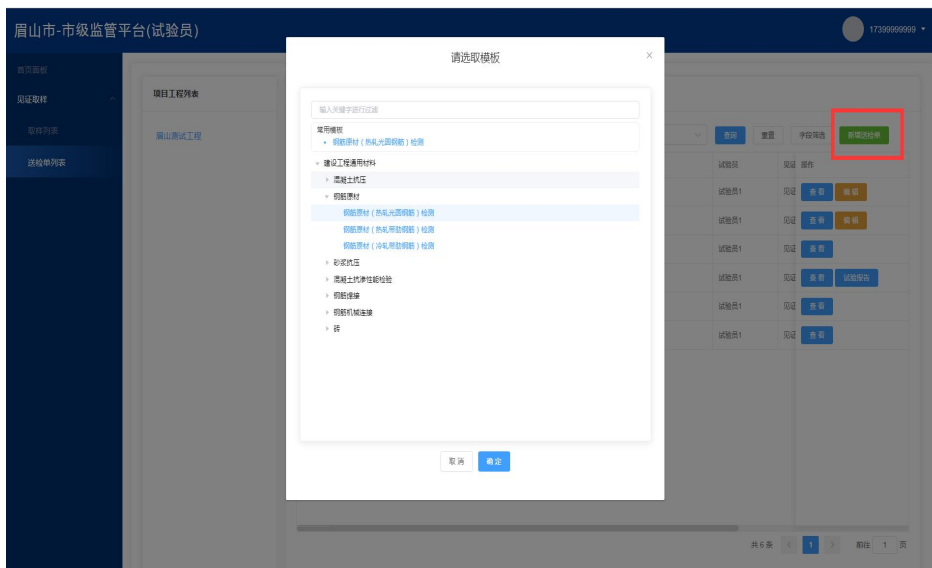

3.送检单填写内容

检测单位：手动输入关键字后 **点击模糊搜索出来的检测单位名字**

检验类别：**默认**是抽样，根据自己实际需求去进行选择

见证单位：**项目指派的见证人的单位**

组数：**默认 1 组**

一条新增取样信息对应一个送检单，一个送检单对应一份检测报告，一份检测报告对应一组实验数据

是否自动填写：**开启后，会自动填充上一次的填写记录**

新增样品组：**批量操作**

新智远检测

铜铝基材（热轧辅助带钢）检测送单单

送检单信息

工程名称

检测单位

工程地址

检测单位

检测单位

检测单位

施工项目

检测单位

检测性质

检测类别

检测方式

检测数量

检测材料

检测不合格处理意见

检测时间

检测人

是否自动填单

检测单位

检测单位

检测方式

检测数量

检测材料

检测不合格处理意见

检测时间

检测人

样品信息

样品编号

样品名称

工程部位

样品数量

试验组

公称直径

检测材料

试验组

检测部位

检测参数

检测数量

检测部位

送单

提交审核

(三) 查看送检单

在送检单列表, 点击查看按钮, 会跳转到送检单详情页面, 展示了送检信息和样品组信息。

不安全 | jzgc-ajc.net.cn/17/jzdc-inspection?tab=171309YB8978&id=da713f5d4f5dad&type=show

🏠 📄 🔍 ⚙️ 👤 🔄

质检报告

朝新原材（热轧带肋钢筋）检测送检单

1 送检单信息

* 工程名称
成都港城公园

* 工程地址
四川省成都市xxx

* 检测机构
四川国平天成建筑工程检测有限公司

* 委托单位
建设单位名称

* 施工单位
成都施工单位

* 材料性质
钢筋混凝土

* 检验类型
抽检

委托书号
教证送检单

* 验收方式
见证

* 进场数量
—

* 批次
1

* 初始批
初始

* 初始不合格项编号
国家规范编号

收件员
刘凯

采样时间
2022-09-29

* 送样人
张廷祥

* 联系电话
13021111111

2 样品组信息

CIDYP-20220529-00002

样品编号： CIDYP-20220529-000002

样品名称： 带肋钢筋原材-G50E

工程部位： 桩基部分

样品数量： 3

试验器具： 送检表1

见证量： 见证量1

见证单位： 见证单位111

见证照片：

见证备注： —

收样附件：

取样数量： 热轧带肋钢筋

牌号： HRB400

公称直径： 8

炉批号： 12-13

进场数量： 20


使用部位： 柱部位

检测参数： 屈服强度、重量偏差、伸长率、抗拉强度、冷弯。

(四) 编辑送检单

注意：编辑送检单需要发起修改审批(总监理工程师审批)


(1) 送检单的编辑需要发起修改审批。在送检单列表，点击编辑按钮，会跳转到送检单详情页并开始编辑

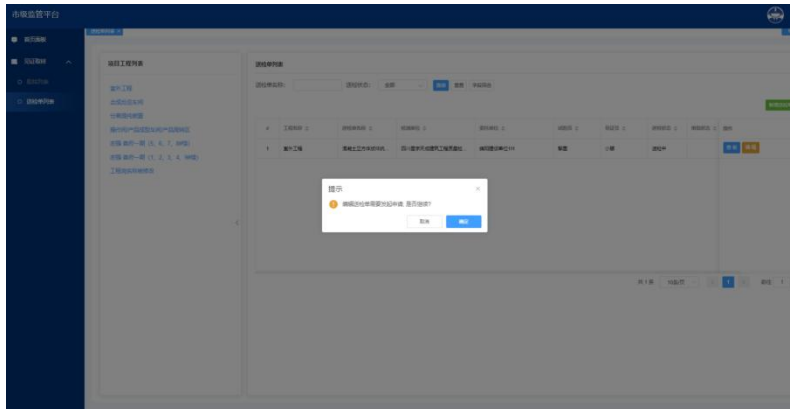

(2) 修改送检信息后，还需要填写修改原因，然后点击申请修改按钮，即可提交送检单的修改申请，然后等待总监理工程师审核。审核通过后，修改的信息才会自动生效。



(3) 送检单修改申请发送后，送检单新增一个未审批状态，在未审批之前无法再进行编辑，同时，可以对当前的修改申请进行撤销操作。

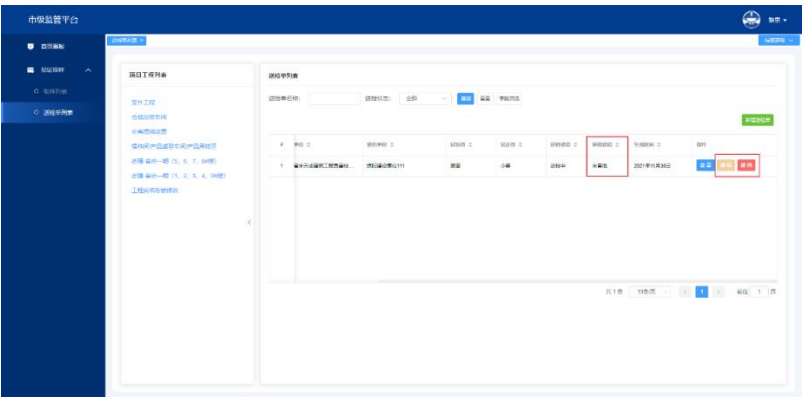

(五) 查看试验数据

在送检单列表，点击试验数据按钮，则会跳转到详情页。



(六) 查看试验报告

在送检单列表，点击试验报告按钮，即可预览上传的实验报告文件。